


快速脱开热电偶

配有可拆卸标准型连接器

由 Foxit PDF Editor 编辑
 版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
 仅用于评估。

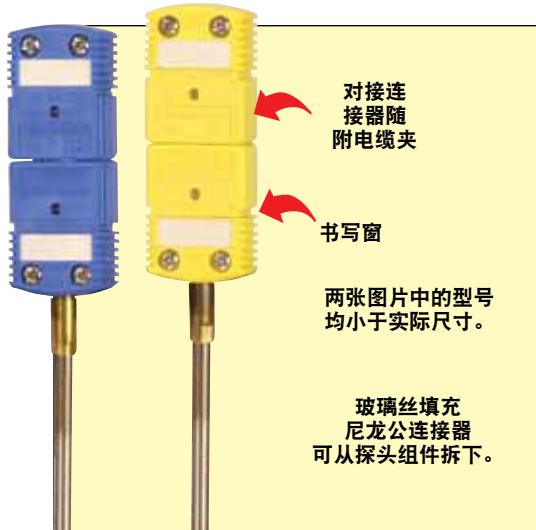

所有OMEGA®探头均可提供覆有PF4涂层的型号。请咨询销售部门了解订购信息。



- ✓ 标准尺寸OSTW探头端子
- ✓ 300 mm (12")、450 mm (18")和600 mm (24")长度现货供应†
- ✓ 可选择304、316、321不锈钢、Inconel金属护套或Super OMEGA CLAD® XL金属护套
- ✓ 直径为1.5 ~ 6.0 mm (1/16 ~ 1/4")
- ✓ 额定温度为220°C (425°F)的连接器壳体

OMEGA® 快速脱开热电偶组件配有标准尺寸的OSTW热电偶连接器，探头直径为1/16 ~ 1/4"。这些探头可采用接地、非接地或外露端，并带有304、316或321不锈钢或Inconel金属护套。

热电偶合金	金属护套直径 mm (inch)	型号 长度 300 mm (12")	型号 长度 450 mm (18")	型号 长度 600 mm (24")
铁-康铜 Inconel 金属护套 J	1.5 (1/16)	ICIN-116(*)-12	ICIN-116(*)-18	ICIN-116(*)-24
	3.0 (1/8)	ICIN-18(*)-12	ICIN-18(*)-18	ICIN-18(*)-24
	4.5 (3/16)	ICIN-316(*)-12	ICIN-316(*)-18	ICIN-316(*)-24
	6.0 (1/4)	ICIN-14(*)-12	ICIN-14(*)-18	ICIN-14(*)-24
铁-康铜 304不锈钢 金属护套 J	1.5 (1/16)	ICSS-116(*)-12	ICSS-116(*)-18	ICSS-116(*)-24
	3.0 (1/8)	ICSS-18(*)-12	ICSS-18(*)-18	ICSS-18(*)-24
	4.5 (3/16)	ICSS-316(*)-12	ICSS-316(*)-18	ICSS-316(*)-24
	6.0 (1/4)	ICSS-14(*)-12	ICSS-14(*)-18	ICSS-14(*)-24
CHROMEGLA® ALOMEGA® Inconel 金属护套 K	1.5 (1/16)	CAIN-116(*)-12	CAIN-116(*)-18	CAIN-116(*)-24
	3.0 (1/8)	CAIN-18(*)-12	CAIN-18(*)-18	CAIN-18(*)-24
	4.5 (3/16)	CAIN-316(*)-12	CAIN-316(*)-18	CAIN-316(*)-24
	6.0 (1/4)	CAIN-14(*)-12	CAIN-14(*)-18	CAIN-14(*)-24
CHROMEGLA® ** ALOMEGA® 304不锈钢 金属护套 K	1.5 (1/16)	CASS-116(*)-12	CASS-116(*)-18	CASS-116(*)-24
	3.0 (1/8)	CASS-18(*)-12	CASS-18(*)-18	CASS-18(*)-24
	4.5 (3/16)	CASS-316(*)-12	CASS-316(*)-18	CASS-316(*)-24
	6.0 (1/4)	CASS-14(*)-12	CASS-14(*)-18	CASS-14(*)-24
CHROMEGLA®-康铜 Inconel 金属护套 E	1.5 (1/16)	CXIN-116(*)-12	CXIN-116(*)-18	CXIN-116(*)-24
	3.0 (1/8)	CXIN-18(*)-12	CXIN-18(*)-18	CXIN-18(*)-24
	4.5 (3/16)	CXIN-316(*)-12	CXIN-316(*)-18	CXIN-316(*)-24
	6.0 (1/4)	CXIN-14(*)-12	CXIN-14(*)-18	CXIN-14(*)-24
CHROMEGLA®-康铜 304不锈钢 金属护套 E	1.5 (1/16)	CXSS-116(*)-12	CXSS-116(*)-18	CXSS-116(*)-24
	3.0 (1/8)	CXSS-18(*)-12	CXSS-18(*)-18	CXSS-18(*)-24
	4.5 (3/16)	CXSS-316(*)-12	CXSS-316(*)-18	CXSS-316(*)-24
	6.0 (1/4)	CXSS-14(*)-12	CXSS-14(*)-18	CXSS-14(*)-24
铜-康铜 Inconel 金属护套 T	1.5 (1/16)	CPIN-116(*)-12	CPIN-116(*)-18	CPIN-116(*)-24
	3.0 (1/8)	CPIN-18(*)-12	CPIN-18(*)-18	CPIN-18(*)-24
	4.5 (3/16)	CPIN-316(*)-12	CPIN-316(*)-18	CPIN-316(*)-24
	6.0 (1/4)	CPIN-14(*)-12	CPIN-14(*)-18	CPIN-14(*)-24
铜-康铜 304不锈钢 金属护套 T	1.5 (1/16)	CPSS-116(*)-12	CPSS-116(*)-18	CPSS-116(*)-24
	3.0 (1/8)	CPSS-18(*)-12	CPSS-18(*)-18	CPSS-18(*)-24
	4.5 (3/16)	CPSS-316(*)-12	CPSS-316(*)-18	CPSS-316(*)-24
	6.0 (1/4)	CPSS-14(*)-12	CPSS-14(*)-18	CPSS-14(*)-24
OMEGALLOY®- ** 镍铬硅热电偶合金 Inconel 金属护套 N	1.5 (1/16)	NNIN-116(*)-12	NNIN-116(*)-18	NNIN-116(*)-24
	3.0 (1/8)	NNIN-18(*)-12	NNIN-18(*)-18	NNIN-18(*)-24
	4.5 (3/16)	NNIN-316(*)-12	NNIN-316(*)-18	NNIN-316(*)-24
	6.0 (1/4)	NNIN-14(*)-12	NNIN-14(*)-18	NNIN-14(*)-24

注意：每 探针长度是指从黄铜块底部到探针尖端。

注：每个探头都包含插接式连接器和电缆夹。

† 可提供其他长度，请咨询销售部门。

* 指定连接点类型：“E”（外露），“G”（接地）或“U”（非接地）。如欲订购316、316或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”或“321SS”；无额外费用。如欲订购备用探头而不包含连接器，请在型号中添加“-RP”以降低费用。

** 如欲订购Super OMEGA CLAD® XL，请将“IN”更改为“XL”，需付额外费用。

订购示例：CAXL-18U-12，快速脱开探头，K型(CHROMEGLA®-ALOMEGA®)，Super OMEGA CLAD® XL金属护套，外径3 mm (1/8")，非接地端，长度300 mm (12")。

A321SS-18G-12，快速脱开探头，K型(CHROMEGLA®-ALOMEGA®)，321不锈钢金属护套，外径1/8"，接地端。