

双元件热电偶组件

配有标准型连接器

由 Foxit PDF Editor 编辑
 版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
 仅用于评估。



- ✓ 标准长度300 mm (12")
- ✓ 直径1.5 ~ 6.0 mm (1/16" ~ 1/4")
- ✓ 304、310、316、321不锈钢、Inconel® 或 Super OMEGACLAD® XL金属护套
- ✓ 包含DTC型双连接器—对接连接器
- ✓ 玻璃纤维填充的尼龙连接器壳体，额定温度达220°C (425°F)




图片小于实际尺寸。

应用

- ✓ 双传感器读数——内置备份
- ✓ 允许在单个点获得两个读数
- ✓ 连续监测和控制

OMEGA® 双元件热电偶组件使用4芯OMEGACLAD® 线制造，具有结实的DTC连接器端子。可提供304不锈钢或Inconel金属护套，外径为1.5 ~ 6 mm (1/16" ~ 1/4")，使用接地、非接地或外露端。包含对接连接器、电缆夹和锁箍。标准长度为300 mm (12")，另外提供其他长度。

包含对接连接器、电缆夹和锁箍。

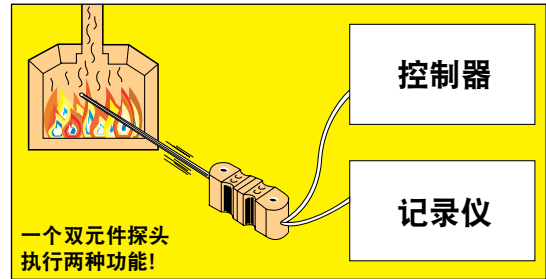

热电偶合金	金属护套直径 mm (inch)	接地端	非接地端	外露端
铁-康铜 Inconel 金属护套 J	1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4)	ICIN-116G-12-DUAL ICIN-18G-12-DUAL ICIN-316G-12-DUAL ICIN-14G-12-DUAL	ICIN-116U-12-DUAL ICIN-18U-12-DUAL ICIN-316U-12-DUAL ICIN-14U-12-DUAL	ICIN-116E-12-DUAL ICIN-18E-12-DUAL ICIN-316E-12-DUAL ICIN-14E-12-DUAL
铁-康铜 304 SS 金属护套 J CHROMEGA®-* ALOMEGA® Inconel 金属护套 K	1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4) 91.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4)	ICSS-116G-12-DUAL ICSS-18G-12-DUAL ICSS-316G-12-DUAL ICSS-14G-12-DUAL CAIN-116G-12-DUAL CAIN-18G-12-DUAL CAIN-316G-12-DUAL CAIN-14G-12-DUAL	ICSS-116U-12-DUAL ICSS-18U-12-DUAL ICSS-316U-12-DUAL ICSS-14U-12-DUAL CAIN-116U-12-DUAL CAIN-18U-12-DUAL CAIN-316U-12-DUAL CAIN-14U-12-DUAL	ICSS-116E-12-DUAL ICSS-18E-12-DUAL ICSS-316E-12-DUAL ICSS-14E-12-DUAL CAIN-116E-12-DUAL CAIN-18E-12-DUAL CAIN-316E-12-DUAL CAIN-14E-12-DUAL
CHROMEGA® ALOMEGA® 304 不锈钢 金属护套 K	1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4)	CASS-116G-12-DUAL CASS-18G-12-DUAL CASS-316G-12-DUAL CASS-14G-12-DUAL	CASS-116U-12-DUAL CASS-18U-12-DUAL CASS-316U-12-DUAL CASS-14U-12-DUAL	CASS-116E-12-DUAL CASS-18E-12-DUAL CASS-316E-12-DUAL CASS-14E-12-DUAL
CHROMEGA® 康铜 Inconel 金属护套 E	1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4)	CXIN-116G-12-DUAL CXIN-18G-12-DUAL CXIN-316G-12-DUAL CXIN-14G-12-DUAL	CXIN-116U-12-DUAL CXIN-18U-12-DUAL CXIN-316U-12-DUAL CXIN-14U-12-DUAL	CXIN-116E-12-DUAL CXIN-18E-12-DUAL CXIN-316E-12-DUAL CXIN-14E-12-DUAL
CHROMEGA® 康铜 304 不锈钢 金属护套 E	1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4)	CXSS-116G-12-DUAL CXSS-18G-12-DUAL CXSS-316G-12-DUAL CXSS-14G-12-DUAL	CXSS-116U-12-DUAL CXSS-18U-12-DUAL CXSS-316U-12-DUAL CXSS-14U-12-DUAL	CXSS-116E-12-DUAL CXSS-18E-12-DUAL CXSS-316E-12-DUAL CXSS-14E-12-DUAL
铜-康铜 Inconel 金属护套 T	1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4)	CPIN-116G-12-DUAL CPIN-18G-12-DUAL CPIN-316G-12-DUAL CPIN-14G-12-DUAL	CPIN-116U-12-DUAL CPIN-18U-12-DUAL CPIN-316U-12-DUAL CPIN-14U-12-DUAL	CPIN-116E-12-DUAL CPIN-18E-12-DUAL CPIN-316E-12-DUAL CPIN-14E-12-DUAL
铜-康铜 304 不锈钢 金属护套 T	1.5 (1/16) 3.0 (1/8) 4.5 (3/16) 6.0 (1/4)	CPSS-116G-12-DUAL CPSS-18G-12-DUAL CPSS-316G-12-DUAL CPSS-14G-12-DUAL	CPSS-116U-12-DUAL CPSS-18U-12-DUAL CPSS-316U-12-DUAL CPSS-14U-12-DUAL	CPSS-116E-12-DUAL CPSS-18E-12-DUAL CPSS-316E-12-DUAL CPSS-14E-12-DUAL

如欲订购310、316或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”、或“321SS”；无额外费用。

* 如欲订购 Super OMEGACLAD® XL 金属护套，请将型号中的“N”更改为“XL”，需付额外费用。注：可提供PFA涂层，最高205°C (400°F)。亦可提供定制连接器类型，请咨询定制工程部。订购示例：CAIN-14G-12-DUAL，双K型接地热电偶，直径6 mm (1/4")。Inconel金属护套，长12"。