

热电偶探头


带有安装螺纹和M12连接器

标准尺寸

由 Foxit PDF Editor 编辑
 版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
 仅用于评估。

M12系列

- ✓ J型和K型热电偶分度号
- ✓ 单元件和双元件配置
- ✓ 非接地接点
- ✓ -50 ~ 90°C (-58 ~ 194°F)
的连接器的温度范围
- ✓ 304不锈钢探头 (J型)
和Inconel 600探头 (K型)
- ✓ 有 1/8" 或 1/4" 两种直径供选择
- ✓ 提供多种标准长度
- ✓ 带有M12连接器的不锈钢过渡连接件

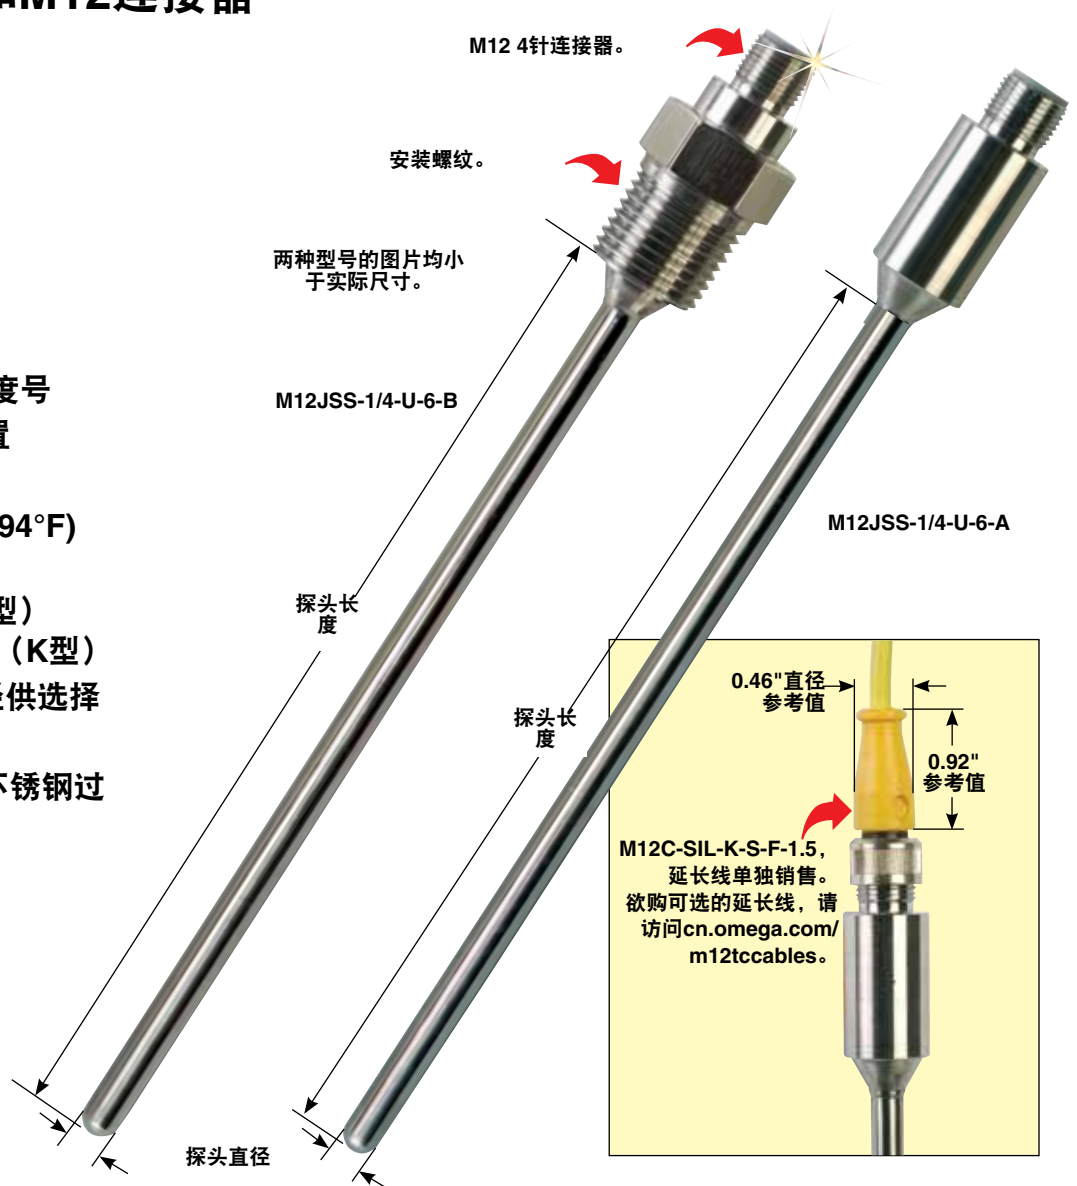

标配

型号	探头长度	热电偶分度号	护套材质	安装螺纹
M12JSS-(*)-U-6-A	6"	J	304 SST	无
M12JSS-(*)-U-6-B	6"	J	304 SST	1/2 NPT
M12JSS-(*)-U-6-C	6"	J	304 SST	3/8 NPT
M12JSS-(*)-U-6-D	6"	J	304 SST	1/4 NPT
M12KIN-(*)-U-6-A	6"	K	Inconel 600	None
M12KIN-(*)-U-6-B	6"	K	Inconel 600	1/2 NPT
M12KIN-(*)-U-6-C	6"	K	Inconel 600	3/8 NPT
M12KIN-(*)-U-6-D	6"	K	Inconel 600	1/4 NPT

(*) 如需直径为1/8"的探头, 填入探头直径“1/8”, 如需直径为1/4"的探头, 填入探头直径“1/4”。

欲购双元件, 请将“-DUAL”添加到型号中, 价格乘以。

欲购较长的探头, 请将所需的长度 (以英寸为单位) 添加到型号中, 对于J型304不锈钢护套或者K型Inconel 600护套分别按每英寸提高相应价格。

订购示例: M12JSS-1/8-U-6-B, J型热电偶, 1/8"直径, 长度6", 带有304不锈钢护套, 带1/2 NPT接头和M12连接器的不锈钢过渡连接件。

M12KIN-1/4-U-6-C-DUAL, K型非接地双元件热电偶, 1/4"直径, 长度6", 带Inconel 600护套, 带3/8 NPT接头和M12连接器的不锈钢过渡连接件。


带M12模塑连接器 热电偶探头

由 Foxit PDF Editor 编辑
版权所有 (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
仅用于评估。

公制尺寸

M12系列

- ✓ J型和K型热电偶分度号
- ✓ 单元件和双元件配置
- ✓ 非接地接点
- ✓ -50 ~ 90°C (-58 ~ 194°F)的连接
器温度范围
- ✓ 304不锈钢探头 (J型) 和
Inconel 600探头 (K型)
- ✓ 英制和公制直径
- ✓ 提供多种标准长度

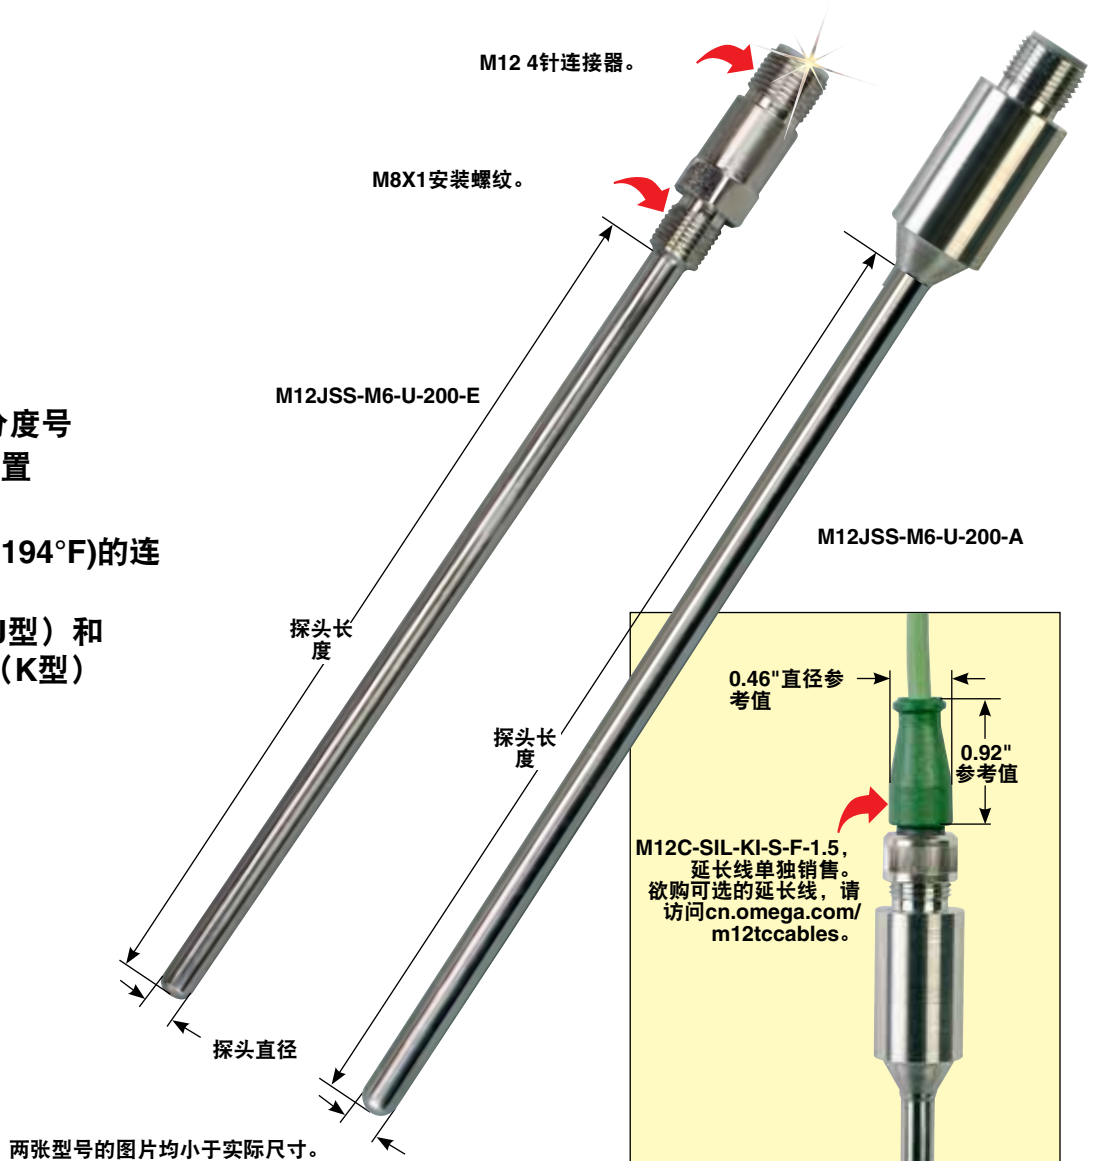

公制

型号	探头长度	热电偶分度号	护套材质	安装螺纹
M12JSS-(*)-U-200-A	200 mm	J	304 SST	None
M12JSS-(*)-U-200-E	200 mm	J	304 SST	M8x1
M12JSS-(*)-U-200-F	200 mm	J	304 SST	M10x1
M12KIN-(*)-U-200-A	200 mm	K	Inconel 600	None
M12KIN-(*)-U-200-E	200 mm	K	Inconel 600	M8x1
M12KIN-(*)-U-200-F	200 mm	K	Inconel 600	M10x1

(*) 如需直径为3 mm的探头, 填入“M3”, 如需直径为6 mm的探头, 填入探头直径“M6”。

如需双元件, 请将“-DUAL”添加到型号中, 需付额外费用。

欲购较长的探头, 请将所需的长度 (以毫米为单位) 输入到型号中, 对于J型304不锈钢护套热电偶或者K型Inconel 600护套热电偶, 分别按每25mm提高相应价格。

订购示例: M12JSS-M3-U-200-E, J型热电偶, 直径3 mm, 200 mm长304不锈钢护套、不锈钢过渡连接件和M12连接器。

M12KIN-M3-U-200-A-DUAL, 双元件K型热电偶, 直径3 mm, 200 mm长Inconel 600护套、不锈钢过渡连接件和M12连接器。