


## FS 系列 带流量限位开关的流量

闭锁继电器，可调节，双刻度，可安装在任何位置

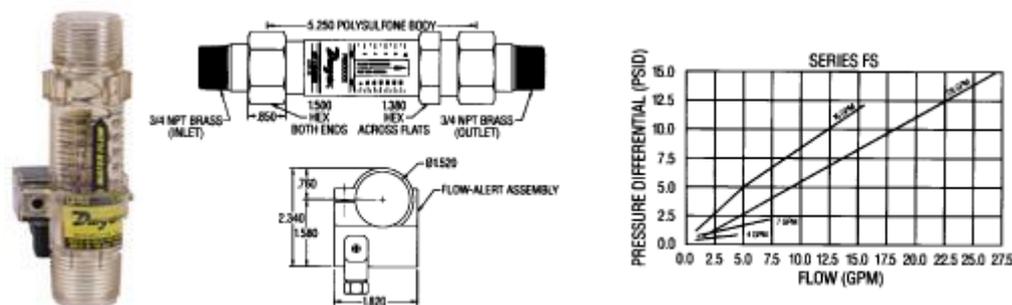

FS 系列直读式流量计用 GPM 或 LPM 单位显示流量量程，型号包括一个可调，闭锁流量警报器一打开或闭合交流电路，触发警报或激活其它过程控制设备。弹簧支撑的可移动活塞使得这种设备可在任何位置安装。

### 规格

介质：于接液部件兼容性的气体或液体

接液材质：聚砜主体，钼铁氧体，不锈钢弹簧，扣环

温度范围：158°F (70°C)

压力范围：325psig (22.4bar)

精度：满量程±5%

重复性：1.0%

设置点：0-100%满量程之间可调

继电器载荷：1A @ 30 VDC, 0.5A @ 125 VAC (有阻抗)

电压：115 VAC, ±10%

电流消耗：最大 25 毫安

连接：1 英寸聚砜 MNPT 阳螺纹，3/4 英寸黄铜 MNPT 阳螺纹

流量刻度：1.0 比重@70°F (21°C) 时标定

重量：1 英寸聚砜 MNPT 阳螺纹：0.55 磅 (0.25 公斤)，3/4 英寸黄铜 MNPT 阳螺纹：0.9 磅 (0.41 公斤)

认证：CE

### 应用

可用于监测流量, 如化学处理, 废水处理, 过程控制, 润滑系统, 太阳能系统, 排水管线以及泵测试.

### 型号

| 型号      | 量程 (GPM)       | 连接方式             |
|---------|----------------|------------------|
| FS10410 | 0.5-4.0(0-15)  | 1" NPT 阳螺纹(聚砜树脂) |
| FS11610 | 1.0-16(5-60)   | 1" NPT 阳螺纹(聚砜树脂) |
| FS12810 | 4.0-28(20-100) | 1" NPT 阳螺纹(聚砜树脂) |
| FS20400 | 0.5-4.0(2-15)  | 3/4" NPT 阳螺纹(铜)  |
| FS20700 | 1.0-7.0(4-26)  | 3/4" NPT 阳螺纹(铜)  |