



HFPC & HFPS 系列 塑料流量计  
 +/-5% FS, 可安装在任何位置



METER SIZE	DIM "L"
1/2 MALE	7-11/16 [195.26]
1/2 FEMALE	7-5/32 [181.76]
3/4 MALE	8-1/32 [204.00]
3/4 FEMALE	7-9/16 [192.09]
1 MALE	8-3/32 [205.58]
1 FEMALE	7-9/16 [192.09]

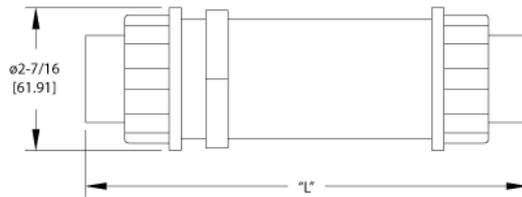

新 HFPC 和 HFPS 系列流量计通过注模生产，聚碳酸酯和聚砜材质。HFPC 和 HFPS 系列流量计有双刻度，分别适用于 GPM 和 LPM，满量程时精确度为±5%。可用 1/2"，3/4" 或 1" NPT 内外螺纹接头。1/2"，3/4" 和 1" BSPP 内螺纹同样适用。坚固的结构使得该流量计最大可承受压力 325 PSIG，温度 200°F。可在任意位置安装，甚至下行方向。

技术标准：

- ◆ 工 作：兼容性液体
- ◆ 材 料：HFPC：聚碳酸酯材质，Buna-N 密封，不锈钢弹簧，聚砜接头 HFPS：聚砜材质，Buna-N 密封，不锈钢弹簧，聚砜接头
- ◆ 最大压力：325 PSIG (22.4 bar).
- ◆ 最高温度：HFPC：200°F (93°C)；  
HFPS：250°F (121°C).
- ◆ 精 确 度：+/-5% FS.
- ◆ 反 复 性：+/-1% FS.
- ◆ 重 量：标准型号 1 lb (453.6 g). 配备可选铜连接 2 lb (907 g).

型号：

系列	HF				HF 系列流量计
部件		PC			聚碳酸酯材质，聚砜接头
		PS			聚砜材质，聚砜接头
接头			-1		1/2" FNPT
			-2		3/4" FNPT
			-3		1" FNPT
			-4		1/2" MNPT
			-5		3/4" MNPT
			-6		1" MNPT
			-7		1/2" F BSPP
			-8		3/4" F BSPP
			-9		1" F BSPP
量程			-1		.5-5 GPM (1-19 LPM)
			-2		1-10GPM(3.8-38 LPM)
			-3		2-15GPM(7.5-55 LPM)
			-4		3-30GPM(11-113 LPM)
可选				-BC	铜连接

警告：

HFPC&HFPS 系列系列流量计仅限于室内使用，避免直接日照。聚碳酸酯和聚砜受紫外线影响。