


IF系列 工业直读式玻璃转子流量计
空气/水直读式刻度，304不锈钢外壳，±3% 的精度

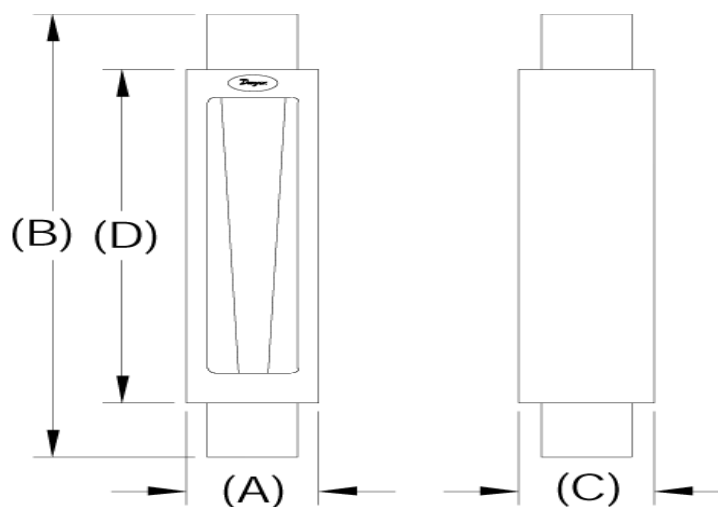

DIMENSIONS					
Tube Size	Female NPT	A	B	C	D
1 and 2	1/2"	2 (50.8)	9.54 (242)	2.25 (57.2)	8.04 (204)
3 and 4	1"	3.5 (89)	13.68 (348)	3.75 (95.3)	10.50 (267)
5 and 6	2"	5 (127)	15.59 (396)	5.25 (133)	11.55 (293)

IF系列工业直读式玻璃转子流量计完全封装在磨砂不锈钢外壳中，很适合工业应用。流量计可以直接测量116 GPM (439 LPM) 以下的水流量，250 SCFM (7080 LPM) 以下的空气流量。可拆卸的，透明的，3/16 " 厚的聚碳酸酯前护罩可以在最大的工作温度和压力下提供保护。每一个流量计都采用FNPT内螺纹端头连接以便管线直接安装。

规格

介质：气体或液体

材质：管身：硅酸硼玻璃；转子：导杆；转子阻：端头连接：316 不锈钢；O 形环：氟橡胶
温度范围：200° F (93° C)

压力范围：200 psi (13.8 bar) @ 250 psi (管子尺寸为5和6吋)

精度：±3% FS

重复性：±0.5% FS

范围比：10:1

刻度：双重刻度 (GPM和scfm)

连接：见图表

安装：垂直安装

前护板：聚碳酸酯

侧板：304不锈钢

型号表

型号	最大流量		管子尺寸	压降 (英寸水柱)
	水 GPM (LPM)	空气 SCFM(LPM)		
IF2700	0.25 (0.95)	1.2 (35)	1	-
IF2701	0.36 (1.3)	1.7 (50)	1	2
IF2702	0.76 (3.0)	3.3 (90)	1	5
IF2703	1 (3.7)	4.2 (120)	2	6
IF2704	1.5 (5.6)	6.5 (180)	3	-
IF2705	2.2 (8.2)	8.5 (250)	2	10
IF2706	3.8 (14)	16 (475)	3	10
IF2707	5 (18)	21.5 (650)	3	14
IF2708	6 (20)	25.5 (725)	4	5
IF2709	7.4 (27.5)	30 (900)	4	6
IF2710	9.6 (35)	40 (1200)	4	10
IF2711	11 (40)	47.5 (1400)	4	13
IF2712	14 (50)	62 (1800)	4	24
IF2713	20 (75)	90 (2600)	4	39
IF2714	22 (83)	90 (2550)	5	16
IF2715	26 (98)	--	4	70
IF2716	41 (155)	160 (4531)	6	5
IF2717	44 (167)	180 (5098)	5	30
IF2718	60 (227)	245 (6938)	6	16
IF2719	60 (227)	250 (7080)	5	40
IF2720	86 (326)	--	6	25
IF2721	116 (439)	--	6	45