


LFM 系列 聚碳酸酯流量计 直线型或面板安装

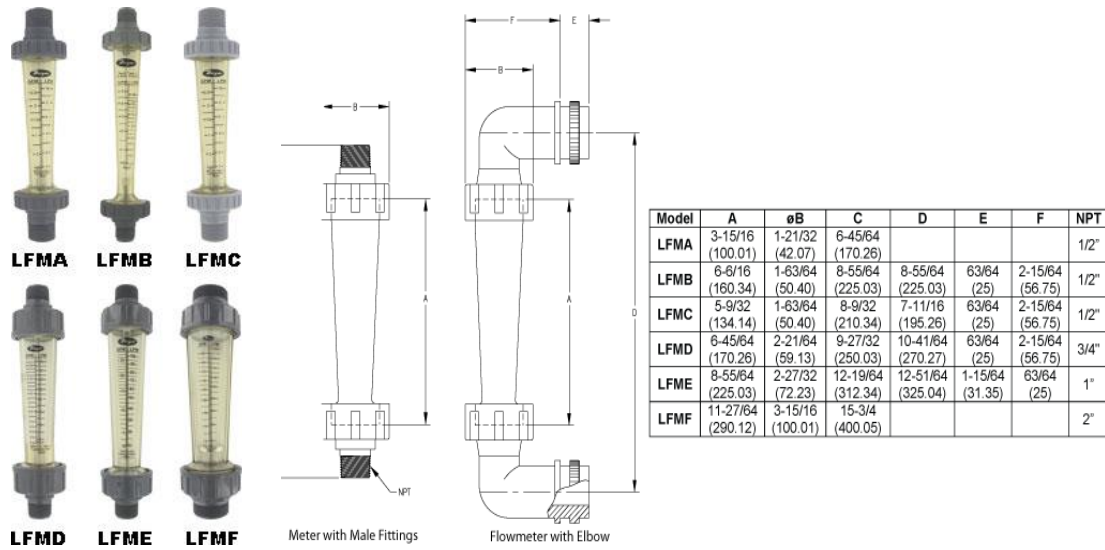

新的 LFM 型流量计注塑而成，具有好的抗热和抗化学性。LFM 流量计有双刻度量，GPM 和 LPM 并有 5 % 的精度。流量计的身上有的纹路背景，增强了刻度的读取能力。标准线型都配备 1/2"MNPT 用于 LFMA, LFMB 和 LFMC 连接，3/4"MNPT 用于 LFMD 连接，1"MNPT 用于 LFME 连接，2"MNPT 用于 LFMF 连接。而面板安装可用 90° 弯管接头，并且包括面板锁扣。也可选其它接头。

技术指标

介质：水

材质表：

型号	主体	Flange	Float	浮子	O 型圈	Female	Male	90°	Metric
		Nut	Stop			Thread	Thread	Male	
LFMA	聚酯	ABS	ABS	316 SS	氟橡胶	/	ABS	PVC	ABS
LFMB	聚酯	ABS	ABS	316 SS	氟橡胶	/	ABS	PVC	ABS
LFMC	聚酯	ABS	ABS	316 SS	氟橡胶	/	ABS	PVC	ABS
LFMD	聚酯	ABS	聚丙烯	316 SS	氟橡胶	PA66	PA66	PVC	PVC
						(nylon)	(nylon)		
LFME	聚酯	ABS	聚丙烯	316 SS	氟橡胶	PA66	PA66	PVC	PVC
						(nylon)	(nylon)		
LFMF	聚酯	ABS	聚丙烯	316 SS	氟橡胶	PA66	PA66	/	ABS
						(nylon)	(nylon)		

压力范围：87 psi (6bar) at 68° F (20° C); 90° 弯头：116 psi (8 bar) at 68° F (20° C).

精度：±5%.

过程连接：

LFMA: 1/2" male NPT

LFMB: 1/2" male NPT

LFMC: 1/2" male NPT

LFMD: 3/4" male NPT

LFME: 1" male NPT

LFMF: 2" male NPT

重量: LFMA: 2 oz (56.7 g); LFMB: 3 oz (85.0 g); LFMC: 4 oz (113.4 g); LFMD: 10 oz (283.5 g); LFME: 15 oz (425.2 g); LFMF: 40 oz (1.1 kg)

型号表

型号	量程 (GPM 水)	过程连接	浮子
LFMA-01-A2	0.1-1 (5-4LPM)	1/2" male NPT	316SS
LFMA-02-A2	0.2-2 (1-7LPM)	1/2" male NPT	316SS
LFMA-03-A3	0.5-5 (1.8-18LPM)	1/2" male NPT	316SS
LFMB-04-A2	0.1-1 (5-4LPM)	1/2" male NPT	316SS
LFMB-05-A2	0.2-2 (1-7LPM)	1/2" male NPT	316SS
LFMB-06-A2	0.5-5 (1.8-18LPM)	1/2" male NPT	316SS
LFMC-07-A2	0.25-2.5 (1-10LPM)	1/2" male NPT	316SS
LFMC-08-A2	0.5-5 (1.8-18LPM)	1/2" male NPT	316SS
LFMC-08-A2	0.8-8 (3-30LPM)	1/2" male NPT	316SS
LFMD-10-C2	0.8-8 (3-30LPM)	3/4" male NPT	316SS
LFMD-11-C2	1-10 (4-40LPM)	3/4" male NPT	316SS
LFME-12-F2	1.2-12 (5-50LPM)	1" male NPT	316SS
LFME-13-F2	2-20 (8-80LPM)	1" male NPT	316SS
LFME-14-F2	2.5-25 (10-100LPM)	1" male NPT	316SS
LFMF-15-I2	2.5-25 (10-100LPM)	2" male NPT	316SS
LFMF-16-I2	5-45 (20-180LPM)	2" male NPT	316SS
LFMF-17-I2	7-70 (25-250LPM)	2" male NPT	316SS

可选附件

LFMA

A-560 20 mm 公制耦合接头 - ABS

A-566 1/2" 外螺纹接头 - ABS

LFMB

A-561 20 mm 公制耦合接头 - ABS

A-567 1/2" 外螺纹接头 - ABS

A-575 1/2" 外螺纹带 90° 转接头 - PVC

LFMC

A-562 20 mm 公制耦合接头 - ABS

A-567 1/2" 外螺纹接头 - ABS

A-568 3/4" 外螺纹接头 - ABS

A-576 1/2" 外螺纹带 90° 转接头 - PVC

LFMD

A-563 32 mm 公制耦合接头 - PVC

A-569 3/4" 外螺纹接头 - Nylon

A-572 3/4" female NPT Fitting - Nylon
A-577 3/4" 外螺纹带 90° 转接头- PVC

LFME

A-564 40 mm 公制耦合接头 - PVC
A-570 1" 外螺纹接头- Nylon
A-573 1" 内螺纹接头- Nylon
A-578 1" 外螺纹带 90° 转接头- PVC

LFMF

A-565 63 mm 公制耦合接头 - ABS
A-571 2" 外螺纹接头- Nylon
A-574 2" 内螺纹接头- Nylon