


## SSM & SSB 系列金属流量计

±2%精度，温度达 600°F (316°C)，压力达 1000 psi (68.9 bar)，直读式刻度

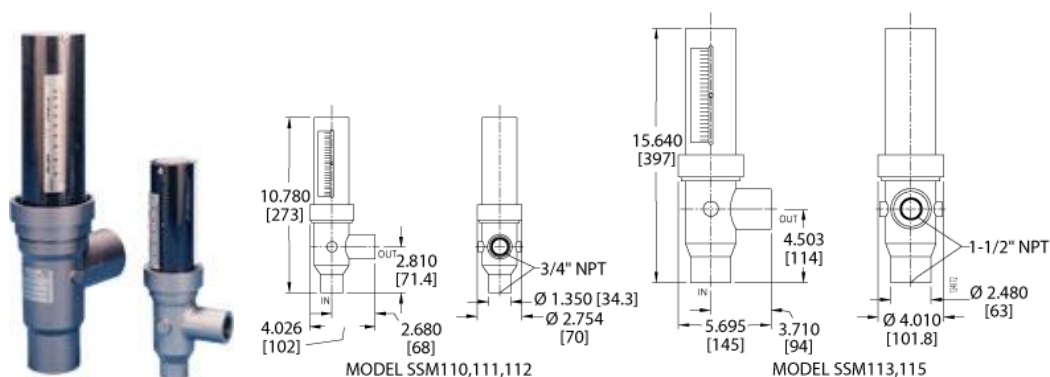

SSM 316 不锈钢和 SSB 金属流量计适合于污染的或不透明的液体、高温高压的介质以及恶劣的工作环境。直读式的刻度，精度为±2%，无须从管线系统中移除主体即可方便的将流量计拆下进行清洗。

### 技术指标

介质：兼容性液体和气体

材质：T316 不锈钢，Alnico® 磁铁，Viton® O 形环

温度范围：300°F (149°C)，温度从 300°F (149°C) 到 600°F (316°C) 时需要另购散热头

压力范围：3/4" 型号：1000 psig (68.9bar) @ 250°F (121°C)，1-1/2" 型号：800 psig (55bar) @ 250°F (121°C)

精度：±2% FS

重复性：流速的±0.5%

工艺连接：3/4" 或 1-1/2"

刻度长：3/4" 型号：3.2" (8cm)，1-1/2" 型号：5.2" (13cm)

重量：3/4" 型号：5 lb (2.3kg)，1-1/2" 型号：13 lb (5.9kg)

### 型号表

| 316 体  | 铜体     | 量程  | 连接     | 最大压降 (英寸) |
|--------|--------|---|--------|-----------|
| SSM-00 | SSB-00 | 0.2-5.4 GPM Water (0.75-21 LPM)               | 3/4"   | 17.2      |
| SSM-01 | SSB-01 | 0.2-10 GPM Water (1-35)                       | 3/4"   | 22        |
| SSM-02 | SSB-02 | 0.5-23 GPM Water (0.5-90 LPM)                 | 3/4"   | 75        |
| SSM-03 | SSB-03 | 0.5-35 GPM Water (2-130 LPM)                  | 1-1/2" | 18.5      |
| SSM-04 | SSB-04 | 1-50 GPM Water (8-200 LPM)                    | 1-1/2" | 26        |
| SSM-05 | SSB-05 | 2-70 GPM Water (2-265 LPM)                    | 1-1/2" | 80        |
| SSM-06 | SSB-06 | 4-120 GPM Water (15-450 LPM)                  | 1-1/2" | 130       |
| SSM-07 | SSB-07 | 2-50 SCFM Air (4-85 M <sup>3</sup> /Hr)       | 3/4"   | 4.5       |
| SSM-08 | SSB-08 | 6-125 SCFM Air (10-210 M <sup>3</sup> /Hr)    | 3/4"   | 11.8      |
| SSM-09 | SSB-09 | 4-260 SCFM Air (10-440 M <sup>3</sup> /Hr)    | 3/4"   | 93        |
| SSM-10 | SSB-10 | 2-310 SCFM Air (10-530 M <sup>3</sup> /Hr)    | 1-1/2" | 12        |
| SSM-11 | SSB-11 | 10-515 SCFM Air (20-880 M <sup>3</sup> /Hr)   | 1-1/2" | 40        |
| SSM-12 | SSB-12 | 35-750 SCFM Air (40-1300 M <sup>3</sup> /Hr)  | 1-1/2" | 70        |
| SSM-13 | SSB-13 | 20-1000 SCFM Air (40-1700 M <sup>3</sup> /Hr) | 1-1/2" | 90        |