


GBT 系列 发光型双金属温度计
 刻度背景发光，防磨损玻璃透镜

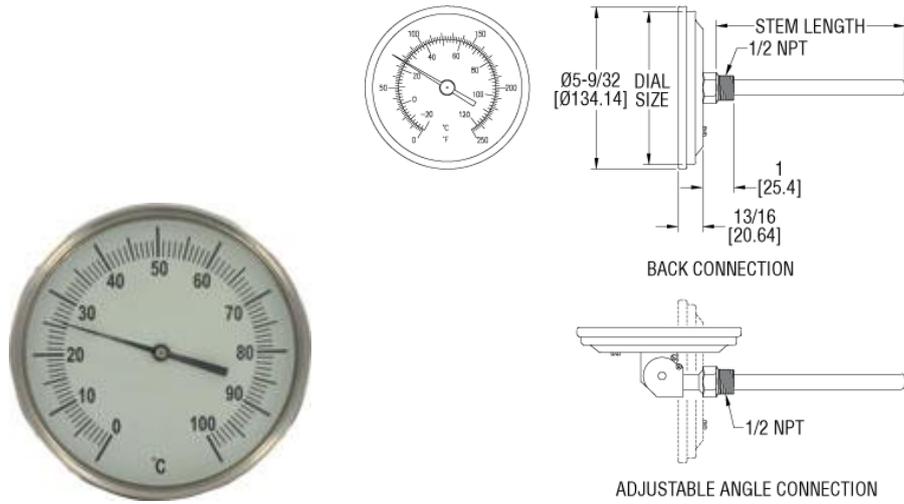

GBT 系列发光型双金属温度计在昏暗的地方可显示亮光，可以很准确和可靠的测量温度。双金属元件直接驱动指针，无需齿轮和联接。当安装在昏暗的区域时刻度盘会有亮光。玻璃透镜能很方便的清洁和防止磨损，并且更容易观察刻度。GBT 温度计可以提供不同的探头长度，连接和量程可选。

技术指标:

- 材质: 304SS
- 透镜: 玻璃
- 精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 温度范围: $-40 - 392^{\circ}\text{F}$ ($-40 - 200^{\circ}\text{C}$)
- 直径: 5" 直径,
- 工艺连接: 1/2 英寸 NPT
- 响应: 2°
- 重量: 12.7 盎司 (360 克)

型号表

| 型号 | 表盘尺寸 | 连接 | 范围 | 杆长 |
|------------|------|----|-----------|--------|
| GBTB52551 | 5" | 背接 | 0-250 °F | 2-1/2" |
| GBTB52561 | 5" | 背接 | 0-300 °F | 2-1/2" |
| GBTB525161 | 5" | 背接 | 0-500 °F | 2-1/2" |
| GBTB525141 | 5" | 背接 | 20-240 °F | 2-1/2" |
| GBTB52561 | 5" | 背接 | 50-300 °F | 2-1/2" |
| GBTB525121 | 5" | 背接 | 50-400 °F | 2-1/2" |
| GBTB52571 | 5" | 背接 | 50-550 °F | 2-1/2" |
| GBTB54051 | 5" | 背接 | 0-250 °F | 4" |
| GBTB54061 | 5" | 背接 | 0-300 °F | 4" |
| GBTB540161 | 5" | 背接 | 0-500 °F | 4" |
| GBTB540141 | 5" | 背接 | 20-240 °F | 4" |
| GBTB54061 | 5" | 背接 | 50-300 °F | 4" |
| GBTB540121 | 5" | 背接 | 50-400 °F | 4" |
| GBTB54071 | 5" | 背接 | 50-550 °F | 4" |
| GBTB56051 | 5" | 背接 | 0-250 °F | 6" |

| 型号 | 表盘尺寸 | 连接 | 范围 | 杆长 |
|------------|------|-----|-----------|--------|
| GBTA52551 | 5" | 可调节 | 0-250 °F | 2-1/2" |
| GBTA52561 | 5" | 可调节 | 0-300 °F | 2-1/2" |
| GBTA52516 | 5" | 可调节 | 0-500 °F | 2-1/2" |
| GBTA525141 | 5" | 可调节 | 20-240 °F | 2-1/2" |
| GBTA52561 | 5" | 可调节 | 50-300 °F | 2-1/2" |
| GBTA525121 | 5" | 可调节 | 50-400 °F | 2-1/2" |
| GBTA52571 | 5" | 可调节 | 50-550 °F | 2-1/2" |
| GBTA54051 | 5" | 可调节 | 0-250 °F | 4" |
| GBTA54061 | 5" | 可调节 | 0-300 °F | 4" |
| GBTA540161 | 5" | 可调节 | 0-500 °F | 4" |
| GBTA540141 | 5" | 可调节 | 20-240 °F | 4" |
| GBTA54061 | 5" | 可调节 | 50-300 °F | 4" |
| GBTA540121 | 5" | 可调节 | 50-400 °F | 4" |
| GBTA54071 | 5" | 可调节 | 50-550 °F | 4" |
| GBTA56051 | 5" | 可调节 | 0-250 °F | 6" |

| | | | | |
|------------|----|----|-----------|----|
| GBTB560151 | 5" | 背接 | 0-300 °F | 6" |
| GBTB560161 | 5" | 背接 | 0-500 °F | 6" |
| GBTB560141 | 5" | 背接 | 20-240 °F | 6" |
| GBTB56061 | 5" | 背接 | 50-300 °F | 6" |
| GBTB560121 | 5" | 背接 | 50-400 °F | 6" |
| GBTB56071 | 5" | 背接 | 50-550 °F | 6" |
| GBTB59051 | 5" | 背接 | 0-250 °F | 9" |
| GBTB59061 | 5" | 背接 | 0-300 °F | 9" |
| GBTB59071 | 5" | 背接 | 0-500 °F | 9" |
| GBTB590141 | 5" | 背接 | 20-240 °F | 9" |
| GBTB59061 | 5" | 背接 | 50-300 °F | 9" |
| GBTB590121 | 5" | 背接 | 50-400 °F | 9" |
| GBTB59071 | 5" | 背接 | 50-550 °F | 9" |

| | | | | |
|------------|----|-----|-----------|----|
| GBTA560151 | 5" | 可调节 | 0-300 °F | 6" |
| GBTA560161 | 5" | 可调节 | 0-500 °F | 6" |
| GBTA560141 | 5" | 可调节 | 20-240 °F | 6" |
| GBTA56061 | 5" | 可调节 | 50-300 °F | 6" |
| GBTA560121 | 5" | 可调节 | 50-400 °F | 6" |
| GBTA56071 | 5" | 可调节 | 50-550 °F | 6" |
| GBTA59051 | 5" | 可调节 | 0-250 °F | 9" |
| GBTA59061 | 5" | 可调节 | 0-300 °F | 9" |
| GBTA59071 | 5" | 可调节 | 0-500 °F | 9" |
| GBTA590141 | 5" | 可调节 | 20-240 °F | 9" |
| GBTA59061 | 5" | 可调节 | 50-300 °F | 9" |
| GBTA590121 | 5" | 可调节 | 50-400 °F | 9" |
| GBTA59071 | 5" | 可调节 | 50-550 °F | 9" |