


1000W 系列 全天候隔膜操作压力开关
 可视设定点，固定死区，压力量程到 1400 psi

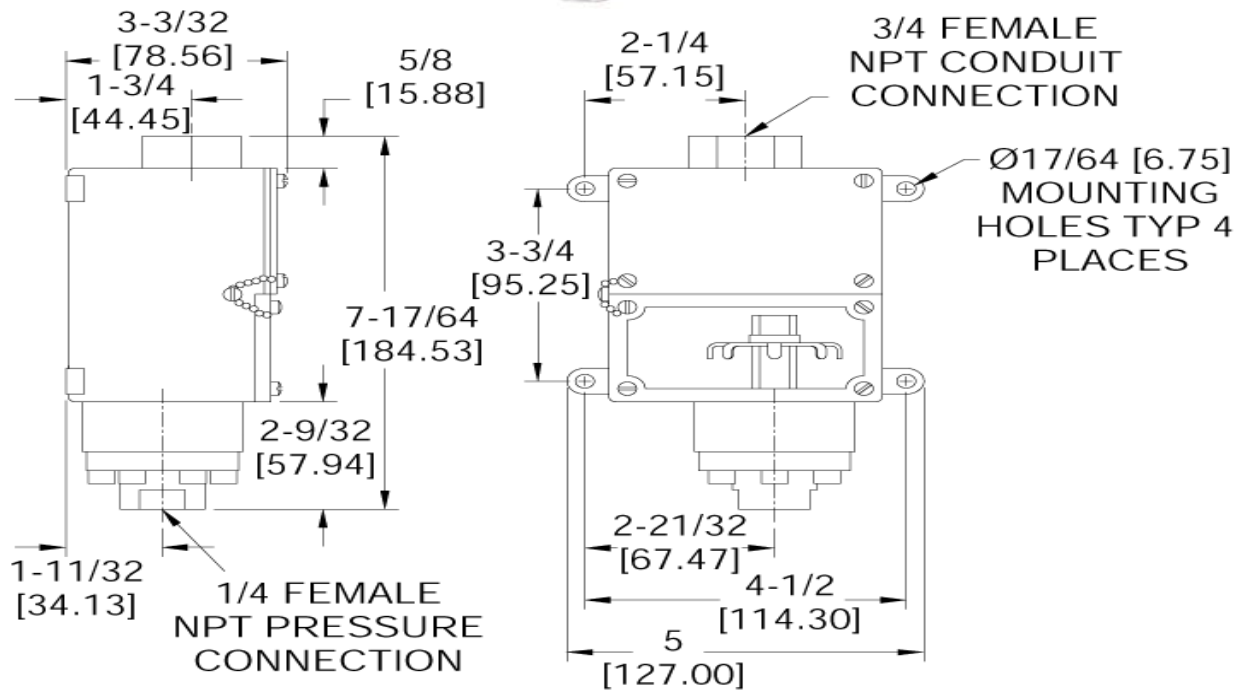

非常牢固的构造使其在化工工业，石油工业以及其它工业具有卓越的可靠性。弹簧动作可允许任意位置安装并且帮助防止触头振动。新设计还有过压保护。全天候防护是标准配置。

规格

接液材质：参照型号表中的压力腔和隔膜材料

温度范围：-30 到 170° F (-35 到 77° C)

压力范围：3000 psig (206.8 bar)

外壳防护值：全天候防护，NEMA 4X

开关类型：SPDT 单刀双掷快速开关，可选 DPDT 双刀双掷

电力额定值：15A @ 125/250/480VAC res.

电气连接：旋紧型

管道连接：3/4" FNPT 阴螺纹

过程连接：1/4" FNPT 阴螺纹

安装方位：任何位置

设定点调节：内部指轮

重量：3 磅 (1.4 kg)

死区：参照型号表

机构认证：CE, UL

型号

铝腔 尼龙隔膜	316 不锈钢压力腔 特氟龙隔膜	可调操作量程 psig(bar)	*近似死区 (固定) psig(bar)
1003W-A1-D	1003W-B3-D	5-40 (.48-2.8)	2 (.14)
1004W-A1-D	1004W-B3-D	10-70 (.69-4.8)	4 (.28)
1005W-A1-D	1005W-B3-D	25-200 (1.7-13.8)	8 (.55)
1006W-A1-D	1006W-B3-D	50-350 (3.5-24.1)	15 (1.0)
1007W-A1-D	1007W-B3-D	75-550 (5.2-37.9)	30 (2.1)
1008W-A1-D	1008W-B3-D	100-900 (6.9-62.1)	50 (3.5)
1009W-A1-D	1009W-B3-D	200-1400 (13.8-96.5)	75 (5.2)

*当使用 316 不锈钢，死区增大 10-15%，如果用 316 不锈钢膜片和腔体，把 A1 改为 B2，例如 1003W-B2-D，所列值为中部值。