


Mercoid A1F 系列低成本 OEM 压力开关
全天候防水装置

Mercoid A1F 压力开关具有低成本和强精准度，因此它是 OEM 工业应用理想的设备。316 SS 的接液材料和碳氟化合物保证了它能与各种各样的加工媒介相兼容。开放式样式对盘区（例如泵浦滑行的架置）应用是相当完善。可另外安装全天候可以降低防风雨开关的聚碳酸酯纤维的成本。优越的 15A 可使马达或泵浦不用中转，而直接控制。不用中转，可以减少不少费用。它的特点是利用一个方便标明的标度，这样可以又速度快又容易在范围内调整的。

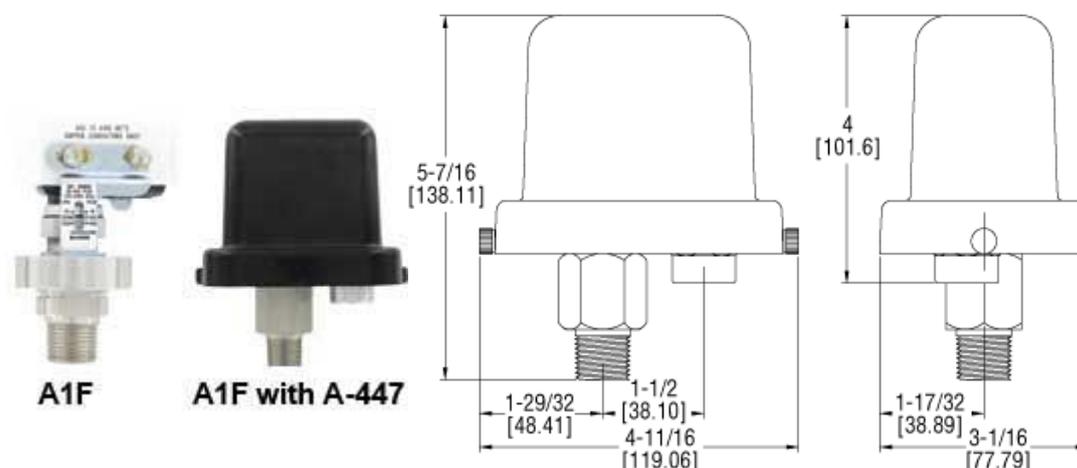

规格:

介质: 兼容液体和气体

接液材料: 压力腔: 316SS 膜片: 碳氟化合物

温度范围: 40 到 175°F (- 40 到 80°C)。

额定压力: 750 psig

防护: 没有规定开放式结构值。适当地安装在任意 A-447 防护之内, 符合 NEMA 4X 标准。

开关型号: SPDT 快速开关

电源: 15 A @ 120/240/480 VAC, 1/8 HP @ 125 VAC, 1/4 HP @ 250 VAC

电气连接: 螺丝终端

连接: 1/4 "内螺纹 NPT 和 1/2 "凸起的 NPT。

安装方向: 在垂直范围内 20°

调整点调整: 与表明标度的凸起的螺帽

迟缓率: 固定, 详见迟缓表

重量: 10.5 盎司 (297 克)

机构认证: CE,UL

型号:

型号	量程 Psi (bar)	最小量程迟缓率	最大量程迟缓率
A1F-O-SS-1-1	2-15 (0.14-1.03)	2 (0.14)	3 (0.21)
A1F-O-SS-1-2	4-75 (0.28-5.17)	4 (0.27)	15 (1.0)
A1F-O-SS-1-3	8-225 (0.55-15.5)	8 (0.55)	25 (1.7)
A1F-O-SS-1-4	16-450 (1.1-31.0)	15 (1.00)	50 (3.5)

可选: 防水防护。工厂安装的可选的 A-447 防护。可以通过“O”到“PC”改变指令。

附件: A-447, 防水防护, 简单安装, 符合 NEMA.4X 标准, 带 1.2"导管引入装置的碳氟化合物盖头。