


A6系列 压力开关
简单，可靠耐用

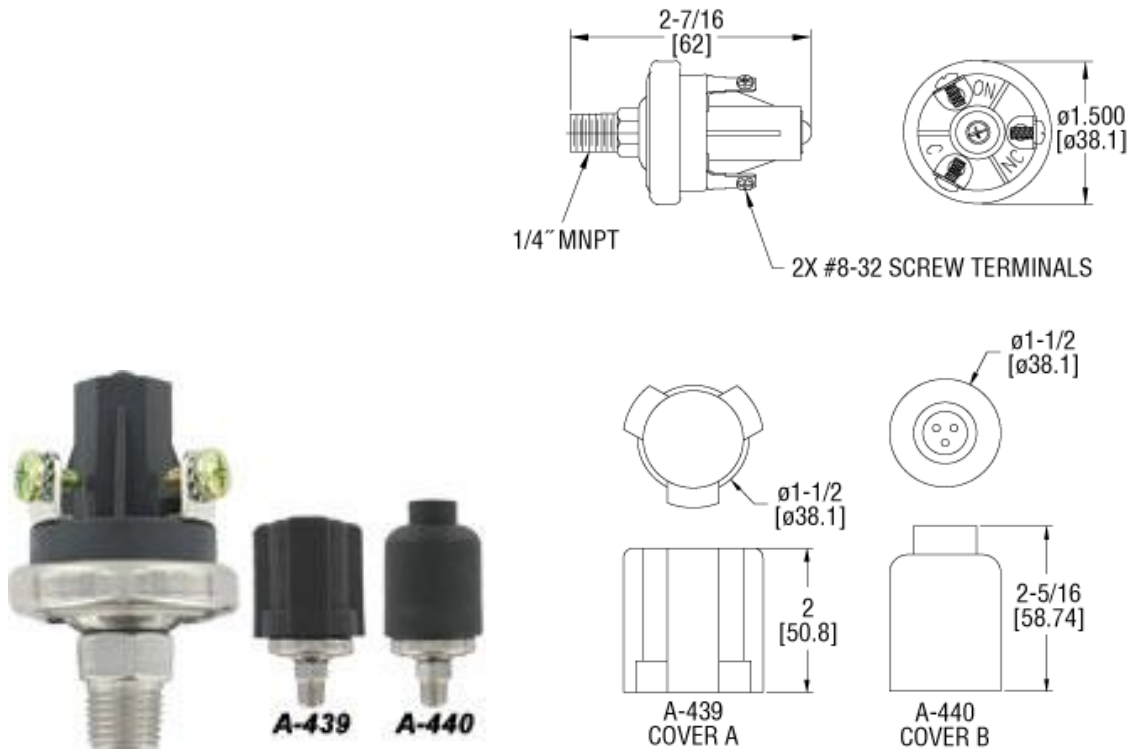

A6系列压力开关的特殊设计使其能够适用于更广的场合。该开关具有聚酰亚胺隔膜结构，与多种液体相兼容。安装简便，1/4" NPT外螺纹连接，可以在任何方位进行安装。A6系列压力开关结构紧凑，具有强大的设定点功能，并且能够简单、方便的调节设定点。

技术标准：

介 质：空气，发动机油，传动油，喷气燃料以及类似的油气介质。

接液材质：主体：黄铜或304 SS，隔膜：聚酰亚胺薄膜

温度范围：-40 到 248° F (-40 到 120° C)。

压力范围：工作压力：设定点在0.5-24 psi时为150 psi，
设定点在25-150 psi时为250 psi

试验压力：500 psi。

爆裂压力：设定点在0.5-24 psi时为750 psi，
设定点在25-150 psi时为1250 psi。

防护等级：一般用途或者加盖：IP65全天候

反 复 性：设定点±10%

开关类型：单刀双掷

电气指标：阻抗：15A @ 6VDC, 8A @ 12VDC, 4A @ 24VDC；
感应：1A @ 120VAC, 0.5A @ 240VAC

电气连接：#8-32螺丝接线端

过程连接：1/4" MNPT

安装方向：任意方向

设定点调节：现场调节

认 证：CE

重 量：0.13 lb (0.06 kg)

型号表

型号	设定点范围 psi (bar)	工厂设置 psi (bar)	主体材料
A6-153221	0.5 - 1±0.3 (0.03-0.07 ± 0.02)	1 (0.07)	304 SS
A6-253221	1.1 - 3±0.5 (0.08-0.21 ± 0.03)	2 (0.14)	304 SS
A6-353221	3.1 - 7±1 (0.21-0.48 ± 0.07)	4 (0.28)	304 SS
A6-453221	8 - 13±2 (0.55-0.90 ± 0.18)	10 (0.69)	304 SS
A6-553221	14 - 24±3 (0.97-1.65 ± 0.21)	15 (1.03)	304 SS
A6-653221	25 - 50±5 (1.72-3.45 ± 0.34)	35 (2.41)	304 SS
A6-753221	51 - 90±7 (3.52-6.21 ± 0.48)	80 (5.52)	304 SS
A6-853221	91 - 150±10 (6.27-10.34 ± 0.69)	100 (6.89)	304 SS

可选附件

型号	描述
A-439	全天候IP65防护盖
A-440	全天候IP65防护带电线接孔