


PTGD 系列 2.5" 活塞式差压表

经济实用和检测精确的差压表

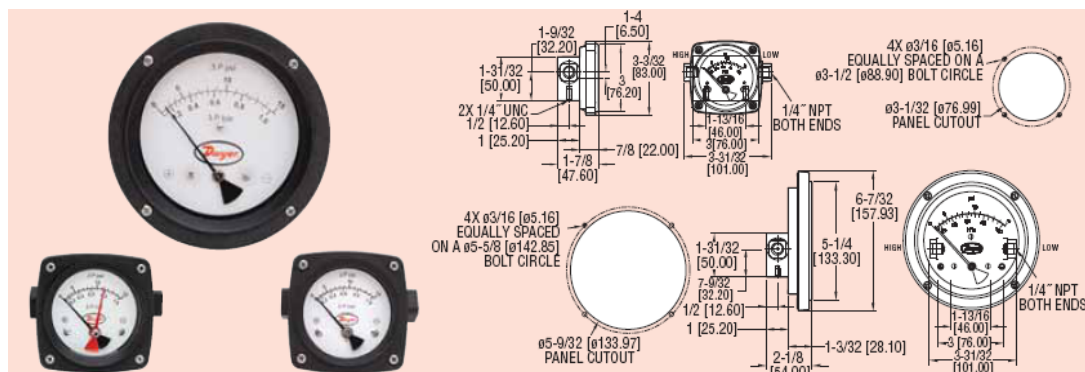

PTGD 可以用来衡量整个过滤器压降, 过滤器, 泵性能测试和换热器压降监测等水处理行业。

它设计简单, 坚固耐用, 配有一个防气候和耐侵蚀的表头, 前端配有防粉碎镜头。PTGD 包含活塞传感元件, 提供不同压差范围, 精度为全量程的 $\pm 2\%$ 。

差压表由铝或 316 不锈钢构成

铝材质过压保护达 3000PSIG (200bar); 不锈钢材质达到 6000PSIG (400bar)。

2 个 1/4" 内螺纹标准末端连接, 背部和底部的连接也可用。

技术标准

介 质: 兼容的气体和液体

材 质: 表身: 铝或 316 不锈钢,

活塞: 铝合金或 316 不锈钢,

弹簧: 302 不锈钢;

密封: 丁纳橡胶- N 的 (标准), 聚四氟乙烯, 陶瓷磁体;

刻度盘: 尼龙 6 30% 玻璃表壳;

窗口: 丙烯酸

精 度: $\pm 2\%$ FS 升序

压力范围: 3000 psi (206bar) 铝表身; 6000 psi (413bar) 不锈钢表身

表盘尺寸: 2.5" (63 毫米) 或 4.5 (115 毫米)

装接位置：任意位置安装

过程连接：1/4" FNPT 内螺纹标准末端连接，可选背部和底部连接；

1/4" BSP 所有方式可用

型 号		量 程
铝材质	不锈钢材质	
PTGD-AA01A	PTGD-SA01A	0-5 psid/0.25 bar
PTGD-AA02A	PTGD-SA02A	0-10 psid/0.75 bar
PTGD-AA03A	PTGD-SA03A	0-15 psid/1 bar
PTGD-AA04A	PTGD-SA04A	0-20 psid/1.6 bar
PTGD-AA05A	PTGD-SA05A	0-25 psid/1.6 bar
PTGD-AA06A	PTGD-SA06A	0-30 psid/2 bar
PTGD-AA07A	PTGD-SA07A	0-40 psid/3 bar
PTGD-AA08A	PTGD-SA08A	0-50 psid/3.5 bar
PTGD-AA09A	PTGD-SA09A	0-60 psid/4 bar
PTGD-AA10A	PTGD-SA10A	0-80 psid/5.5 bar
PTGD-AA11A	PTGD-SA11A	0-100 psid/7 bar
PTGD-AA12A	PTGD-SA12A	0-150 psid/10 bar

更多量程咨询工厂，可更改成公制单位 (Kpa, kg/cm²)

可选项：

V: 氟橡胶密封

N: 氯橡胶密封

PY: 甘油填充

PF 设定点指针

SP1: 0.5A 单刀单掷开关

SP2: 0.5A 单刀双掷开关