


102 系列 法兰连接外室液位控制器 工作压力达 300PSIG，可选防爆

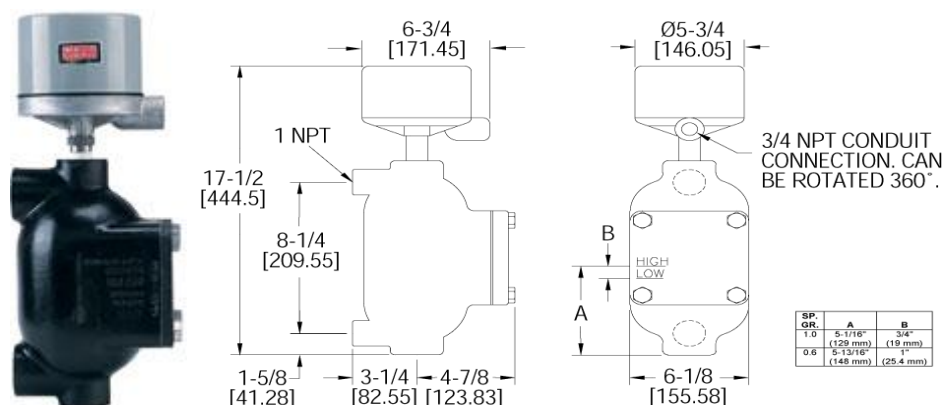

法兰连接检查板允许定期检查和清晰型号 102 的外室，它能够理想地应用于炼油厂、化工厂、和其它潜在杂质的液体中。低成本的铸铁腔是标准配置，碳钢和不锈钢外室可特殊订货，不锈钢浮子是标准配置。

技术指标

介质: 兼容性液体，铸铁不能用于在有毒的或易燃的液体或气体

材质: 外室: 铸铁，可选择铸钢或316SS; 浮子及内部组件: 303SS、304SS、316SS和430SS，可选择所有为316SS; 外室垫圈: 碳

温度范围: 425° F (218° C)

压力范围: 300 psig (20.7 bar), 可选择级别为 400 psig (27.6 bar)

防护指标: NEMA 4X, 可选普通防护或防爆

重复性: $\pm 1/4$ " (6.4 mm).

电气指标: 快速开关: 12A@120VAC, 5A@240VAC有抵抗力, 0.25A@250VDC, 密封快速开关: 5A@125VAC, 5A@240VAC, 5A@30VDC; 水银开关: 4A@120VAC/DC, 2A@240VAC/DC, 水银开关可选用更高级别

电气连接: 旋紧接线端

导管连接: 3/4" NPT内螺纹

工艺连接: 1" NPT外螺纹

安装定位: 垂直

可调节点: ± 1 " (25.4 mm)

重量: 35 lb (15.9 kg)

机构认证: UL

比重: 最小 0.6

型号

型号	开关类型
102-WT-4810-C-60	水银 SPDT
102-WT-7810-C-60	快速 SPDT
102-WT-4810HM-C-60	快速、密封 SPDT