


## 123 系列 铸铁外室—锅炉水位控制器 重载、快速反应型

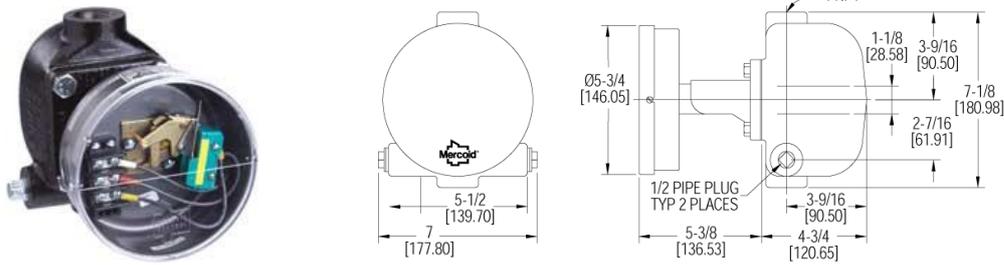

为锅炉应用而设计，123 型主要被应用于低水位关闭或供水系统控制，其它应用包括冷凝槽和脱气器。一个特别的快速反应开关装置消除了由于水的涌浪引起的频繁操作，透明包装可方便看到开关的动作，带法兰连接的主体可容易地清洁和替换浮子或开关，而不需要把整体从管线中拆下来。

### 技术指标

介质：兼容性液体，铸铁不能用于在有毒的或易燃的液体或气体

材质：外室：铸铁；浮子及内部组件：304SS；密封管：黄铜；填充：碳；外室垫圈：碳

温度范围：365° F (185° C).

压力范围：150 psig (10.34 bar)

防护指标：一般，可选择全天候

开关类型：单刀双掷快速开关或水银开关；或选择双刀双掷或双态

电气指标：快速开关：15A @120/240/480 VAC, 0.5A @ 120VDC, 0.25A @ 240 VDC ，水银开关：4A @ 120 VAC/DC, 2A @ 240VAC/DC

电气连接：旋紧接线端

导管连接：7/8" (22.23 mm) 孔可使用1/2" (12.7 mm)

工艺连接：1" NPT 内螺纹

安装定位：垂直

重量：20 lb (9.1 kg)

机构认证：UL 和 CSA。（快速开关没有指标）

死区：大约1-1/2" (38.1 mm)

比重：最小 0.88

选项：手动重启

### 型号

型号	开关类型
123-153	水银 SPDT
123-7000-153	快速 SPDT

水银开关禁止出口