


FSW 型 自由浮子液位开关  
工业应用设计，无水银

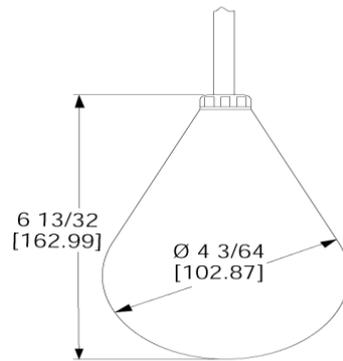

FSW2 系列自由浮子液位开关是一个双向开关应用于槽罐、井和蓄水池的排水和蓄水。外形和内部平衡重量确保杂质和污垢不会附着在表面上，可理想地用于污水和废水处理系统。不含水银的开关是装配在聚丙烯保护中的一个微型转换开关

技术指标

介质：和材质兼容的液体、泥浆

材质：聚丙烯，EPDM 密封PVC 电缆

温度范围：140° F (60° C)

压力范围：60 psi (4 bar)

防护指标：NEMA 4 (IP68)

开关类型：单刀双掷开关

电气指标：10 A @ 250 VAC

安装定位：垂直

重量：FSW-6: 2.6 lb (1.2 kg); FSW-15: 3.85 lb (1.75 kg); FSW-30: 6.8 lb (3.1 kg)

机构认证：CE

型号

型号	电缆长度
FSW-6	19.5ft (6m)
FSW-15	49ft (15m)
FSW-30	95ft (30m)