

高温恒温水浴


Economy Constant Temperature Water Baths | 液体膨胀式

BS200/401/601/660

Made in
Japan

温度范围	室温+5~沸腾温度 (水)	温度分布精度	±3.0 (at70°C)
------	---------------	--------	---------------

标准配置有过升防止器、过电流漏电断路器，安全性高。

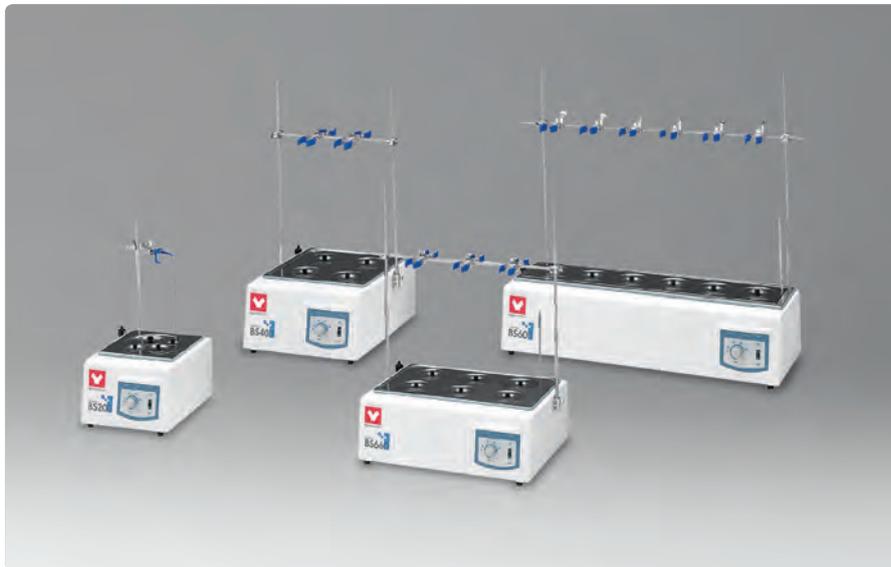

■ BS200型

- 附属4种样品篮，可按照容器的大小高效率使用。如果取下上盖，5L的烧杯也可以使用。

■ BS401型


- 附属4种样品篮，可按照容器的大小高效率使用。如果取下上盖，5L的烧杯也可以使用。

■ BS601型

- 配可结合容器大小使用的圈和盖子，6个抽样器能够同时使用。

■ BS660型

- 附带有根据容器可以分开使用的链子和盖子，可同时使用6个抽样器。



根据容器大小使用。



上盖可取下。



只需上下拨动溢流就可简单调节水位。



夹具为压铸成型，可以很好的支撑器具。

操作面板



■ 规格

型号	BS200	BS401	BS601	BS660	
性能	使用温度范围	室温+5°C~沸腾温度 (水)			
	温度调节精度	±3.0°C (at70°C)			
	温度分布精度	±5.0°C (at70°C)			
	最高温度到达时间	约30分	约40分	约55分	约60分
构成	内槽	不锈钢板			
	加热器	铜管加热器 (镀锌)		900W	
	安全装置	过升防止器 (液体膨胀式、自保持继电器、报警灯)、过电流漏电断路器			1.3kW
规格	内形尺寸	Φ200×H149mm	W328×D302×H99mm	W790×D150×H102mm	W502×D302×H99mm
	有效内形尺寸	Φ186×H115mm	W298×D260×H64mm	W776×D140×H73mm	W468×D260×H66mm
	外形尺寸	W300×D364×H216mm	W390×D438×H214mm	W864×D288×H215mm	W565×D437×H214mm
	槽内容量	约4.7L	约9L	约12L	约14L
	电源 (50/60Hz) 定格电流	AC100V 9A	AC100V 13A		AC100V/13A
	开口部尺寸·个数	—	Φ115mm·4个		Φ115mm·6个
重量	约5KG	约9.5KG	约16KG	约12KG	
附属品	链子 (除BS200)、盖子、容器安装夹具、架台、安装夹具用横棒 (除BS200)、连接器 (架台用)、温度计 (0~+100°C酒精式)、底板、样品篮 (BS200)				
选购品	冷却水分配器 (仅BS401/601型)				

- 1 灭菌器
- 2 造粒干燥装置
- 3 马弗炉
- 4 恒温箱干燥箱
- 5 恒温培养箱
- 6 等离子装置
- 7 纯水制造装置
- 8 恒温水槽
- 9 恒温水循环
- 10 旋转蒸发仪
- 11 冷冻干燥冷阱
- 12 搅拌器振荡器
- 13 清洗机
- 14 放射试验装置
- 15 内部观察装置
- 16 吸光度计
- 17 选购品