


**GFT 系列 流量累积器**  
**7 位数字显示，易安装**

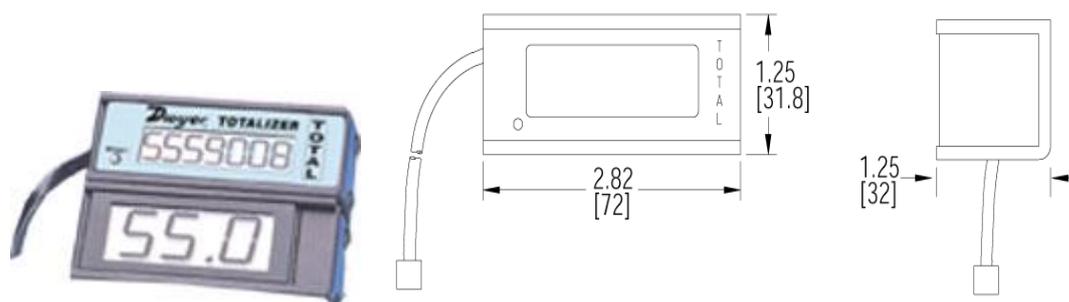

GFT 系列流量累积器是为与质量流量计和质量流量控制器配合使用而设计的。它可以接收 0-5 VDC 和 5-10 VDC 的模拟输出流量信号。GFT 系列可以对给定的气体和流量的工程单位(标准升，立方厘米等)进行直接的 7 位数字累计显示。通过模块接头(代替液晶显示)可以快速的将 GFT-10 安装在 GFC 和 GFM 系列质量流量仪表上。或使用 GFT-10C 并行显示。

**规格**

模拟信号输入： 0-5 或 5-10 VDC

功耗： 10 mA @ 12 VDC, 低于 0.125 瓦特

精度： 满量程的 $\pm 0.5\%$

温度稳定性： 在 5 到 50 $^{\circ}\text{C}$  范围内变化为 $\pm 100$  ppm/ $^{\circ}\text{C}$

复位： 瞬时开关

显示： 7 数字，5/16 " (8 毫米) 高

电源： 内带锂电池

认证： CE

**型号**

GFT-05: 0-5 V 直流电压输入

GFT-10: 5-10 V 直流电压输入

附件

GFT-05C 电缆用于 GFT-05: 0-5 V 直流电压

GFT-10C 电缆用于 GFT-10: 5-10 V 直流电压